

- tropffreies Kuppeln = keine Umweltverschmutzung
- einfaches reinigen dank Flat-Face Design
- weniger Schmutzeinschlüsse: dadurch längere Lebensdauer der Filter und Anlage
- X64 Nippel unter Druck kuppelbar
- mind. 400 Bar Arbeitsdruck
- Einhandbedienung



Tropffreie Flat-Face Kupplungen, ISO Standard 16028

Artikel-Nr.	X65 Kupplungen	Preis
10 165 1201	FF Kupplung G 1/8" IG ,	57.90
10 265 1202	FF Kupplung G 1/4" IG , Baugrösse 1, 04	34.20
10 365 1204	FF Kupplung G 3/8" IG , Baugrösse 2, 06	39.40
10 365 1205	FF Kupplung G 1/2" IG , Baugrösse 2, 06	39.40
10 565 1205	FF Kupplung G 1/2" IG , Baugrösse 3, 08	55.60
10 565 1207	FF Kupplung G 3/4" IG , Baugrösse 3, 08	57.60
10 665 1201	FF Kupplung G 3/4" IG , Baugrösse 4, 10	80.40
10 765 1201	FF Kupplung G 3/4" IG , Baugrösse 6, 12	138.30
10 765 1203	FF Kupplung G 1" IG , Baugrösse 6, 12	138.30
10 065 1203	FF Kupplung G 1" IG , Baugrösse 8, 16	293.10



Tropffreie Flat-Face Nippel ISO Standard 16028

mit Druckeliminator (unter Druck kuppelbar)

Artikel-Nr.	X64 Nippel	Preis
10 264 6202	FF Nippel G 1/4" IG , Baugrösse 1, 04	55.70
10 364 6204	FF Nippel G 3/8" IG , Baugrösse 2, 06	55.70
10 364 6205	FF Nippel G 1/2" IG , Baugrösse 2, 06	55.70
10 564 6205	FF Nippel G 1/2" IG , Baugrösse 3, 08	67.70
10 564 6207	FF Nippel G 3/4" IG , Baugrösse 3, 08	67.70
10 664 6201	FF Nippel G 3/4" IG , Baugrösse 4, 10	86.50
10 764 6201	FF Nippel G 3/4" IG , Baugrösse 6, 12	97.20
10 764 6203	FF Nippel G 1" IG , Baugrösse 6, 12	97.20



Tropffreie Flat-Face Nippel, ISO Standard 16028

Artikel-Nr.	X65 Nippel	Preis
10 165 6201	FF Nippel G 1/8" IG ,	26.50
10 265 6202	FF Nippel G 1/4" IG , Baugrösse 1, 04	17.70
10 365 6204	FF Nippel G 3/8" IG , Baugrösse 2, 06	20.60
10 365 6205	FF Nippel G 1/2" IG , Baugrösse 2, 06	22.00
10 565 6205	FF Nippel G 1/2" IG , Baugrösse 3, 08	31.80
10 565 6207	FF Nippel G 3/4" IG , Baugrösse 3, 08	34.60
10 665 6201	FF Nippel G 3/4" IG , Baugrösse 4, 10	43.70
10 765 6201	FF Nippel G 3/4" IG , Baugrösse 6, 12	67.80
10 765 6203	FF Nippel G 1" IG , Baugrösse 6, 12	68.30
10 065 6203	FF Nippel G 1" IG , Baugrösse 8, 16	171.00




Staubschutzkappen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
09 265 1000	Für Kupplung DN 6.3 , BG 1, 04	3.60
09 265 1050	Für Nippel DN 6.3, BG 1, 04	3.60
09 365 1000	Für Kupplung DN 10 , BG 2, 06	3.90
09 365 1050	Für Nippel DN 10, BG 2, 06	3.90
09 565 1000	Für Kupplung DN 12.5 , BG 3, 08	4.40
09 565 1050	Für Nippel DN 12.5, BG 3, 08	4.40
09 665 1000	Für Kupplung DN 16 , BG 4, 10	4.60
09 665 1050	Für Nippel DN 16, BG 4, 10	4.60
09 765 1000	Für Kupplung DN 19 , BG 6, 12	5.10
09 765 1050	Für Nippel DN 19, BG 6, 12	5.10

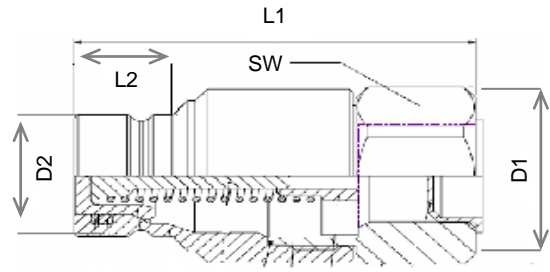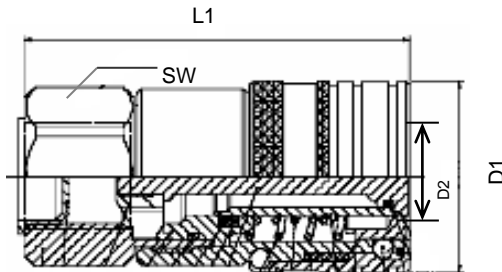

	Art-Nr.	Anschluss	Arbeitsdruck	Länge L1	Durchmesser D1	SW	Durchfluss	L2	D2
Kupplung	10 165 1201	G 1/8"	720 bar	47	22	19	5.2		12.0
Nippel	10 165 6201	G 1/8"	720 bar	36.3	19.3	17		8.0	12.0
Kupplung	10 265 1202	G 1/4"	500 bar	27.2	20	20	18		16.1
Nippel	10 265 6202	G 1/4"	500 bar	48.7	25.4	20		11.7	16.1
Kupplung	10 365 1204	G 3/8"	400 bar	67.5	31.2	24	34		19.7
Nippel	10 365 6204	G 3/8"	400 bar	55.1	28.5	24		16.4	19.7
Kupplung	10 365 1205	G 1/2"	400 bar	70.9	31.2	27	34		19.7
Nippel	10 365 6205	G 1/2"	400 bar	58.5	30.4	27		16.4	19.7
Kupplung	10 565 1205	G 1/2"	400 bar	74.8	38.2	32	70		24.5
Nippel	10 565 6205	G 1/2"	400 bar	74.8	35.7	32		17.7	24.5
Kupplung	10 565 1207	G 3/4"	400 bar	76.3	38.2	33	70		24.5
Nippel	10 565 6207	G 3/4"	400 bar	72.9	36.7	33		17.7	24.5
Kupplung	10 665 1201	G 3/4"	400 bar	79.8	41.2	36	100		27.0
Nippel	10 665 6201	G 3/4"	400 bar	74.9	39.2	36		17.5	27.0
Kupplung	10 765 1201	G 3/4"	400 bar	99	46.2	41	145		29.9
Nippel	10 765 6201	G 3/4"	400 bar	93.1	46.2	41		23.3	29.9
Kupplung	10 765 1203	G 1"	400 bar	99	46.2	41	145		29.9
Nippel	10 765 6203	G 1"	400 bar	93.1	46.2	41		23.3	29.9
Kupplung	10 065 1203	G 1"	300 bar	104.8	59.8	55	330		36
Nippel	10 065 6203	G 1"	300 bar	96.8	59.8	55		23.0	36

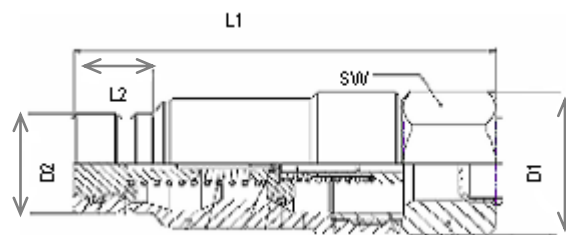

	Art-Nr.	Anschluss	Arbeitsdruck	Länge L1	Durchmesser D1	SW	Durchfluss	L2	D2
Nippel	10 264 6202	G 1/4"	500 bar	74.4	25.2	21	12	12	16.1
Nippel	10 364 6204	G 3/8"	400 bar	75.9	28	25	23	19.7	16.4
Nippel	10 364 6205	G 1/2"	400 bar	79.3	28	27	23	19.7	16.4
Nippel	10 564 6205	G 1/2"	400 bar	95.5	35.7	32	61	24.5	17.7
Nippel	10 564 6207	G 3/4"	400 bar	97	36.7	33	61	24.5	17.7
Nippel	10 664 6201	G 3/4"	400 bar	99.5	40	36	90	27.0	17.7
Nippel	10 764 6201	G 3/4"	400 bar	132	46	41	129	29.9	23.3
Nippel	10 764 6203	G 1"	400 bar	132	46	41	129	29.9	23.3